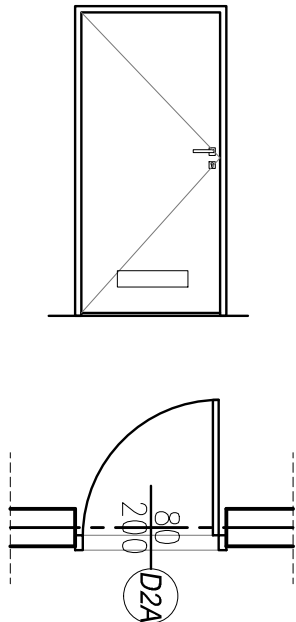


		<b>D2A</b>	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		<ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi wewnętrzne</li> <li>- grubość skrzydła 40mm</li> <li>- powierzchnia: laminat HPL</li> <li>- wypełnienie płyta wiórowa otworowa</li> <li>- okleina w kolorze żółtym 1018</li> <li>- falc bezprzylgowe</li> <li>- ościeżnica stalowa</li> <li>- zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D)</li> <li>- krawędź z twardego PU gr. 4mm</li> <li>- wysokość klamki : 1050mm</li> <li>- wkładka 30/35 nikiel</li> <li>- kratka aluminiowa</li> </ul>	
SCHEMAT			
Wymiar w świecie otworu	So	90	
	Ho	205	
ILOŚĆ		5	

**UWAGI:**

LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ

TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm

W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.

WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE