


DZ2

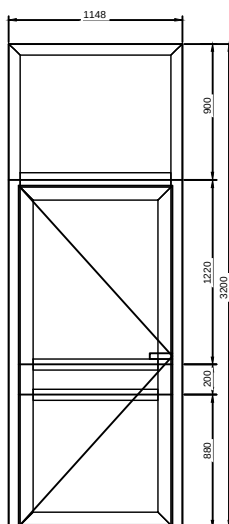

X 2 SZT:

- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz z naświetlem górnym
- system profili aluminiowych z izolacją termiczną nie gorszą niż PONZIO PE 78N
 - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
 - głębokość konstrukcyjna skrzydła 78mm
- szkło zespolone, jednokomorowe spełniające wymagania PN-B-13083: 1997; moduły przeziernie 6/16/6/16/33.2
 - $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$,
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$
- kolor ślusarki RAL: malowane na aluminium naturalne RAL 7040 - zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
 - 2 x zamek MV
- światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 900mm x 2180mm NETTO