


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa mini boiska o wymiarach 12m x 7m wraz z położeniem nawierzchni polipropylenowej:

- 1) Zakres prac obejmuje:
 - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię polipropylenową o wymiarach 12,5m x 7,5 m (rys. nr 1);
 - położenie nawierzchni polipropylenowej o grubości 18mm liczącej około 84 m², wraz z wykonaniem linii boiskowych;
 - dostawa i montaż ogrodzenia mini boiska o wymiarach 12m x 7m wraz z bramką wejściową o szerokości min. 0,9m i wysokość 1 m
 - dostawa i montaż bramek o wymiarach 120cm x 80cm;
- 2) Wszystkie elementy ogrodzenia, band oraz bramek należy wykonać ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej ogniowo (ochrona antykorozyjna), warstwa cynku min. 0,092.
- 3) Bandy stalowe należy wykonać w różnych wysokościach: dłuższy bok areny o wysokości 1 m, natomiast krótszy w linii bramki stopniowany od 1 m do 2 m (bandy o wysokości 2m na długości 3,2 m).
- 4) Bandy wykonane z rur stalowych minimum $\varnothing 42 \times 3$ mm oraz płaskowników stalowych.
- 5) Obiekt wraz z wyposażeniem i nawierzchnią musi spełniać wymagania aktualnych norm technicznych, w szczególności PN-EN 14877 dla nawierzchni syntetycznej oraz PN-EN 749 dla bramek sportowych.
- 6) Wykonawca udzieli 6 lat gwarancji antykorozyjnej na elementy stalowe.

Rys. nr 1 Podbudowa pod nawierzchnię polipropylenową:

Podbudowa

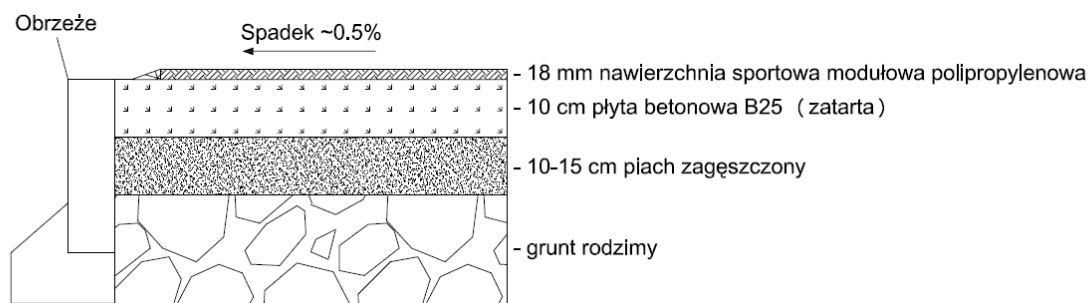

Uwagi: Zalecany spadek daszkowy

Rys. nr 2 Docelowy efekt jaki Zamawiający chciałby uzyskać:

